




Sansui

DC Integrated Tuner Amplifier TA-500

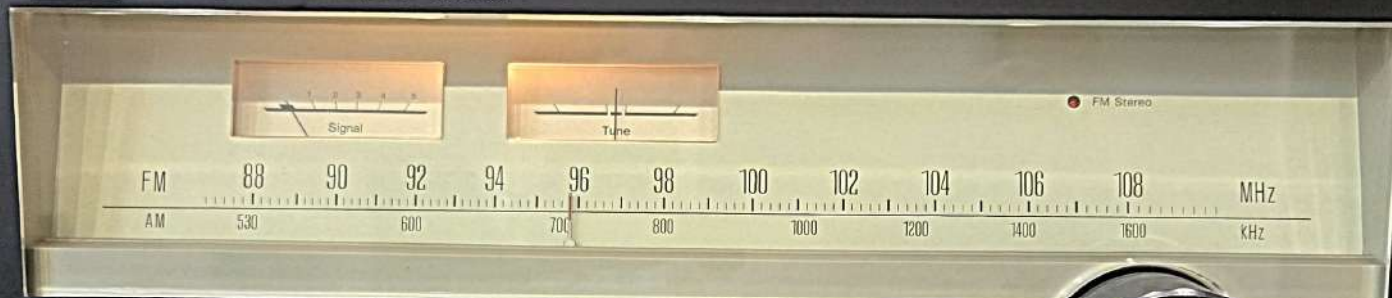

Power
off

Phones

Speakers
off A B A+B

Bass
-2 0 +2
-4 -6 -8 -10

Treble
-2 0 +2
-4 -6 -8 -10

High Filter
off on

FM Mode
auto mono on muting off

Tuning

Tape Monitor

tape-1
source
tape-2

Selector

phono FM auto AM
phono subsonic
tape/aux

Loudness

on off

Volume

4 5 6 7
3 2 1 0
L R







CAUTION—HIGH VOLTAGE INSIDE. TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS OR COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ATTENTION—HAUTE TENSION À L'INTÉRIEUR. AFIN DE PRÉVENIR UN CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER LES VIS OU LE COUVERCLE. IL NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER. S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.



SPEAKERS

SYSTEM-A

+ R - - L +



SYSTEM-B

+ R - - L +



CAUTION—SPEAKER IMPEDANCE MUST BE 8 OHMS OR MORE. WHEN USING TWO PAIRS OF SPEAKER SYSTEMS SIMULTANEOUSLY, TOTAL IMPEDANCE MUST BE 8 OHMS OR MORE.

ATTENTION—L'IMPÉDANCE D'ENCEINTE DOIT ÊTRE DE 8 OHMS OU PLUS. LORSQU'ON UTILISE SIMULTANÉMENT DEUX PAIRES D'ENCEINTES ACoustIQUES, L'IMPÉDANCE TOTALE DOIT ÊTRE DE 8 OHMS OU PLUS.

S N D

Sansui MODEL No. TA-500
INTEGRATED TUNER AMPLIFIER
SANSUI ELECTRIC CO., LTD.
14-1 IZUMI 2-CHOME, SUGINAMI-KU, TOKYO 168, JAPAN

SERIAL NO.
039030030

VOLTAGE SELECTOR

240 V
50/60Hz
(220/240V)



ATTENTION—L'IMPÉDANCE D'ENCEINTE DOIT ÊTRE DE 8 OHMS OU PLUS. LORSQU'ON UTILISE SIMULTANÉMENT DEUX PAIRES D'ENCEINTES ACoustIQUES, L'IMPÉDANCE TOTALE DOIT ÊTRE DE 8 OHMS OU PLUS.

039030030

SANSUI ELECTRIC CO., LTD.